

DEPRAG

KULMAHIOMAKONEET KIRISTYSISTUKALLA GDA, GDB 030

Teho: 300 W



GDA 030-450 BX

GDB 030-450 SX




Mittakuvat:


GD A 030-300 B Y

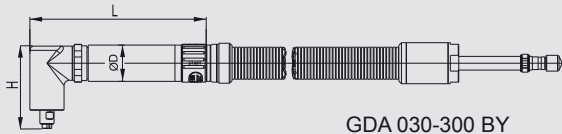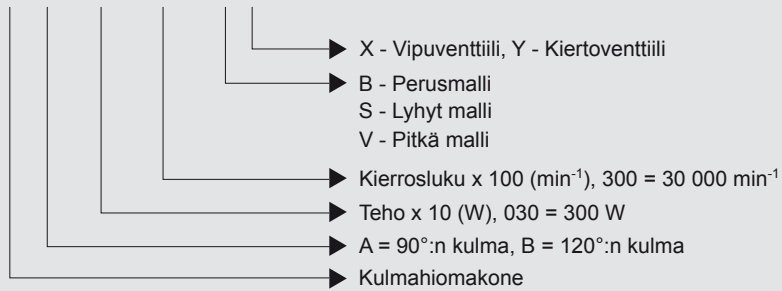


Perusmalli B - Kiertoventtiilillä/Vipuventtiilillä varustettu 90°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 168 mm, korkeus 78 mm, paino 0,9 kg.

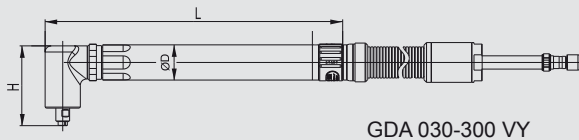


Pitkä malli V - Kiertoventtiilillä/Vipuventtiilillä varustettu 90°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 291 mm, korkeus 78 mm, paino 1,0 kg




Lyhyt malli S - Vipuventtiilillä varustettu 120°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 203 mm, korkeus 78 mm, paino 0,5 kg

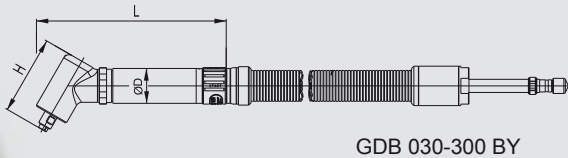

Perusmalli B - Kiertoventtiilillä/Vipuventtiilillä varustettu 120°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 168 mm, korkeus 78 mm, paino 0,9 kg

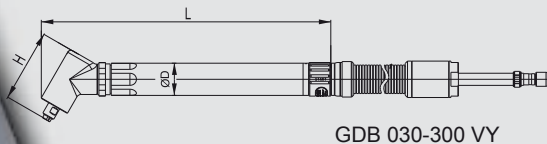

Pitkä malli V - Kiertoventtiilillä/Vipuventtiilillä varustettu 120°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 310 mm, korkeus 78 mm, paino 1,0 kg



Lyhyt malli S - Vipuventtiilillä varustettu 120°:n kulma. Mitat: Ø 35 mm, pituus 203 mm, korkeus 78 mm, paino 0,5 kg

Tekniset tiedot

| Perusmalli | Kierto-venttiili | Malli | GDA 030-300 BY | GDB 030-300 BY | GDA 030-450 BY | GDB 030-450 BY |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | Vipu-venttiili | Malli | GDA 030-300 BX | GDB 030-300 BX | GDA 030-450 BX | GDB 030-450 BX |
| Pitkä malli | Kierto-venttiili | Malli | GDA 030-300 VY | GDB 030-300 VY | GDA 030-450 VY | GDB 030-450 VY |
| | Vipu-venttiili | Malli | GDA 030-300 VX | GDB 030-300 VX | GDA 030-450 VX | GDB 030-450 VX |
| Lyhyt malli | Vipu-venttiili | malli | GDA 030-300 SX | GDB 030-300 SX | GDA 030-450 SX | GDB 030-450 SX |
| Hiomakiven maks. halkaisija | mm | | 20 | 20 | 16 | 16 |
| Kovametalliviilan maks. halk. | mm | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kierrosluku tyhjäkäynnillä | min ⁻¹ | | 30 000 | 30 000 | 45 000 | 45 000 |
| Ilmankulutus kuormitettuna/tyhjäk. | m ³ min ⁻¹ | | 0,48/0,44 | 0,48/0,44 | 0,48/0,44 | 0,48/0,44 |
| Teho | kW | | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Paineilmaletkun sisähalkaisija | mm | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Äänitaso, perusmalli ja pitkä malli | dB | | 76 | 76 | 76 | 76 |
| Äänitaso, lyhyt malli | dB | | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Syöttöletkun/poistoletkun pituus | m | | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |

Tehoarvot on ilmoitettu 6,3 barin paineella.

SX-mallissa ei poisto- eikä liitäntätietoa.

Vakiovarusteet

| Osa | Osanumero |
|-----------------------|-----------|
| Kirstysistukka Ø 6 mm | 830648 |
| Avain 6/9 mm | 830649 |
| Avain 11 mm | 805491 |

Erikseen tilattavat osat

| Osa | Osanumero |
|------------------------|-----------|
| Kirstysistukka Ø 3 mm | 830650 |
| Kirstysistukka Ø 4 mm | 830702 |
| Kirstysistukka Ø 5 mm | 830703 |
| Kirstysistukka Ø 1/8" | 830651 |
| Kirstysistukka Ø 3/16" | 830652 |
| Kirstysistukka Ø 1/4" | 830653 |

Maahantuoja:

PNEUMACON OY

Palo-ojantie 5 • 05810 HYVINKÄÄ
Puh. 010 778 1400 • Fax. 010 778 1401
info@pneumacon.fi • www.pneumacon.fi

