



Vapaasti pyörivä nivelliitin

Pyörivät nivelliittimet paineilman ja nesteiden siirtämiseen

Variacor® -liittimillä on kansainvälinen patenti. Vapaasti pyörivän ja taipuvan liittimen ansiosta letkuja ja työkaluja voidaan vapaasti kohdistaa oikeaan paikkaan ja asentoon. Näin työnteko nopeutuu ja helpottuu ahtaissa kohteissa ja letkut ja putket välttyvät ennenaikaiselta kulumiselta. Liittimet on valmistettu alumiinista.

Dyna Variacon nivelliitin on oivallinen vaihtoehto esimerkiksi kokoonpano-, asennus-, kunnosapito-, korjaus- ja mekaanisissa töissä, purseiden poistossa ja rakentamisessa.

Tekniset tiedot:

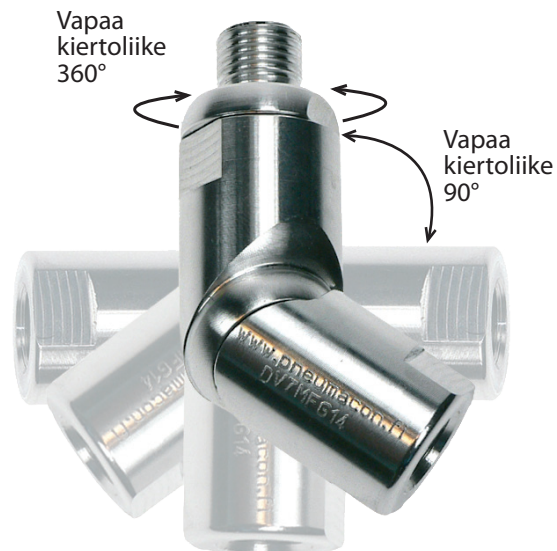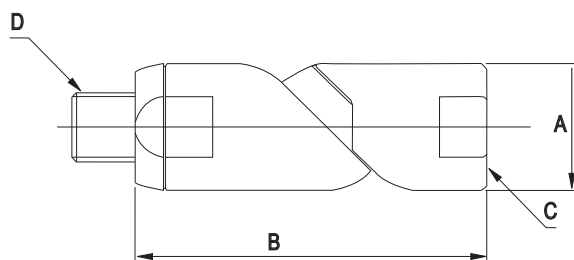

| | Sisä-ø 7 mm | Sisä-ø 11 mm | | Sisä-ø 16 mm | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Mitta: | DV7MFG14 | DV11MFG38 | DV11MFG12 | DV16MFG34 | DV16G1 |
| A | 24,0 | 29,5 | | 46,0 | |
| B | 67,0 | 82,0 | | 98,0 | |
| C | Ulkokierteet G ¼" | Ulkokierteet G ⅜" | Ulkokierteet G ½" | Ulkokierteet G ¾" | Ulkokierteet G 1" |
| D | Sisäkierteet G ¼" | Sisäkierteet G ⅜" | Sisäkierteet G ½" | Sisäkierteet G ¾" | Sisäkierteet G 1" |
| Paino, g | 79,0 | 126,0 | 132,0 | 374,0 | 358,0 |
| Maksimi-virtaus, l/s | 12 | 30 | | 52 | |
| Maksimipaine 10 baria Käyttölämpötila -10° C - + 70° C | | | | | |

Maahantuojaja:



DynaVariacor nivelliitin
- tiivis ratkaisu lukuisiin eri
paineilma- ja nestesovellutuksiin

PNEUMACON OY

Palo-ojantie 5 • 05810 HYVINKÄÄ • Puh. 010 778 1400 • Fax 010 778 1401
www.pneumacon.fi • info@pneumacon.fi